

Tervezési paraméterek

Általános információk


- Kérjük, hogy az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak!
- A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével.
- Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz, kérjük a megfelelő pantone kódokat mellékelni. Direkt színeket CMYK beállítással tudunk nyomtatni.
- Négyszín color esetén a TIF flattenelt, a fekete szín felülnyomó legyen (overprint).
- PDF készítése előtt kérjük ellenőrizze, hogy a dokumentum minden eleme CMYK legyen!
- Ofszet mennyiségek gyártásánál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötét bordó) telítettsége - a kreatív legterheltebb részein - nem haladja meg a 230%-ot! A sötét alapú plakátok gyártása előtt a kreatívokat a nyomdával be kell vizsgáltatni. Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében a száradási időt (min. 2 nap) mindenképpen be kell tartani!
- A plakát színeire csak leadott, hivatalosan jóváhagyott proof alapján tudunk garanciát vállalni!
- A roll-up (CL és OP) berendezésekbe tervezett plakátokra utólag csíkot nem lehet feltenni, ebben az esetben a plakát teljes cseréjére van szükség!
- A papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalékmennyiségre az esetleges rongálások javításához.

Anyagleadás

Formátumok: TIFF (LZW tömörítés), PDF (Composit)
Kérjük, grafikai anyag mérete ne haladja meg a 10 Mb-ot!

Határidő: kampány kezdete előtt 12 munkanappal!
Leadás módja: FTP szerver, wetransfer, mammutmail, CD – DVD
Leadási cím: 1027 Budapest, Ganz utca 16., Residence 2 Irodaház
JCDecaux Hungary Zrt., Treitné Nagy Enikő részére - Tel.: 06 20 555 6118
A proofot és egyéb gyártáshoz szükséges anyagokat ugyanerre a címre kérjük!

FTP: Szerver: ftp.jcdecaux.hu
Felhasználónév: direkt_ugyfelek
Jelszó: MNBasd987
Feltöltés után értesítést kérünk e-mail-ben a gyartas@jcdecaux.com címre a következő paraméterekkel: JCDecaux kapcsolattartó neve, file és könyvtár megnevezése!
Kérjük a fájlok elnevezésében kerülje a speciális és ékezetes karaktereket!

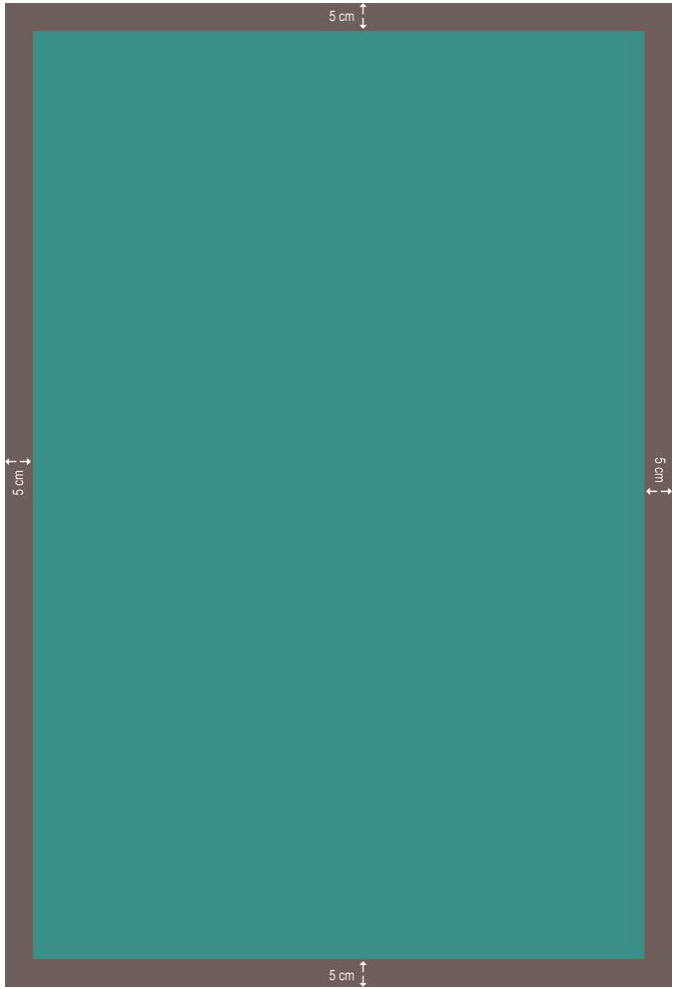

Citylight

Vágott méret: 118,5 cm x 175 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 100dpi - max. 300dpi

Fontos információt a plakát széleitől 5cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!


Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

Óriásplakát

Vágott méret: 504 cm x 238 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 30dpi - max. 100dpi

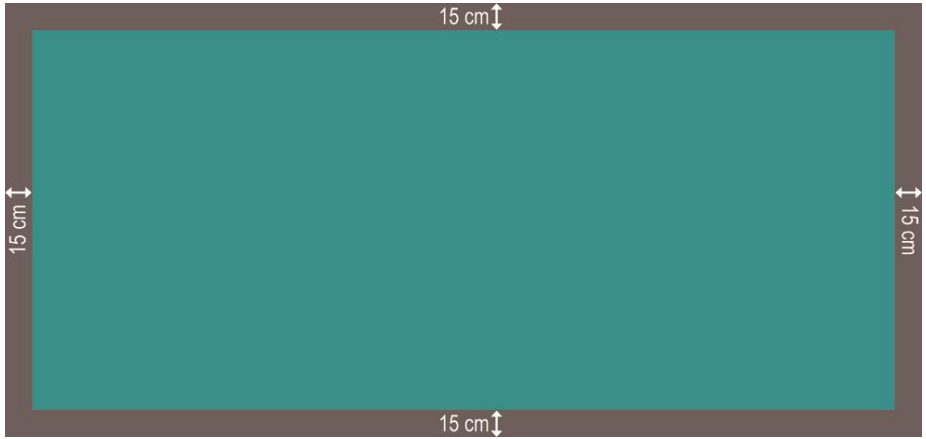

Fontos információt a plakát széleitől 15cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a ragasztás során a plakát nyúlása miatt ezek a területek levágódhatnak!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!


Kifutó nem szükséges!


Szegmentálás, a következő oldalon!

NEM kérjük a nyomdai anyagot szegmensekre szedni,
csupán tájékoztató jellegű információ!

Óriásplakát szegmentálása

Kérjük, hogy a szöveges részek lehetőség szerint ne az illesztésekre kerüljenek!

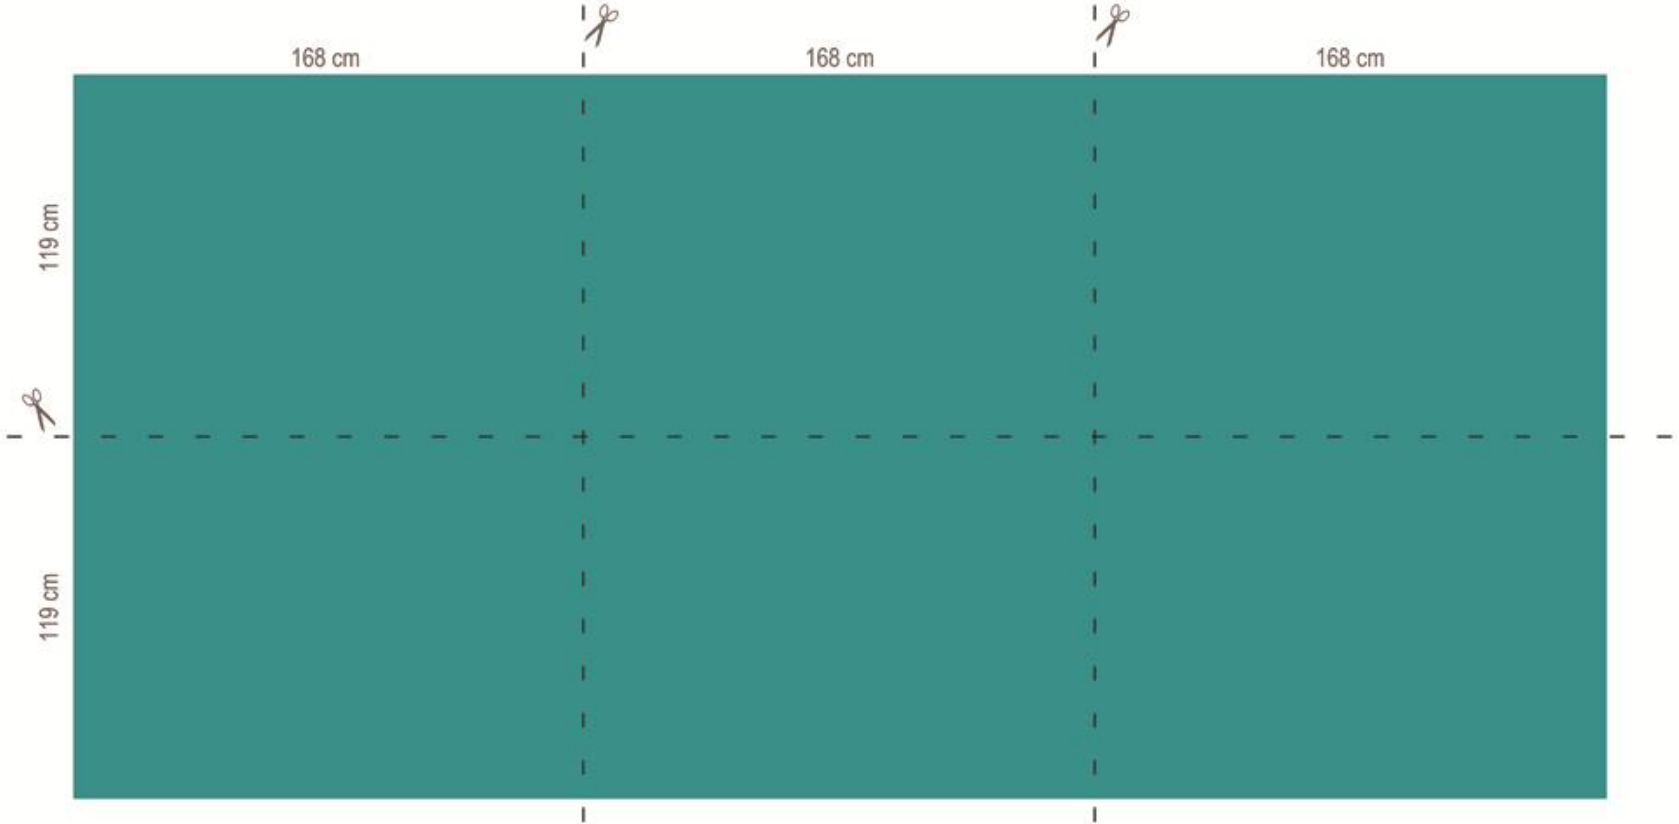

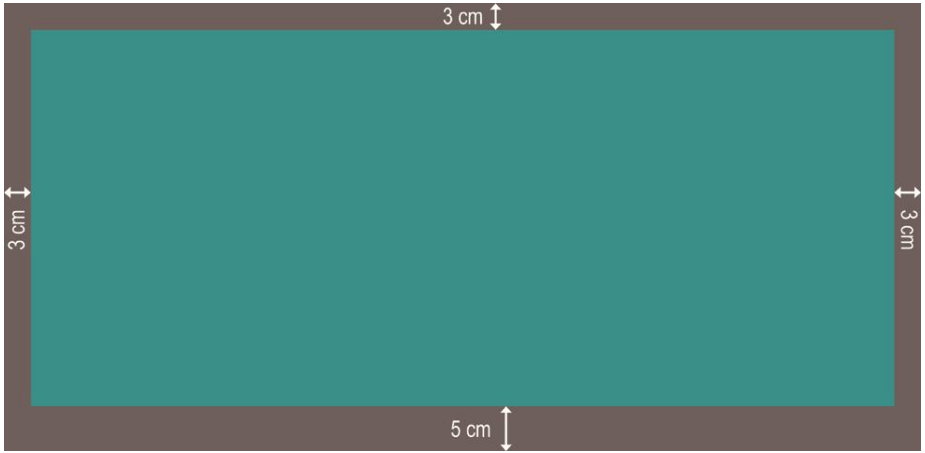

Peron KO


Vágott méret: 102,5 cm x 50 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 100dpi - max. 300dpi

Fontos információt a plakát széleitől felül, jobb és bal oldalon 3cm-rel, alul 5cm-rel beljebb, kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

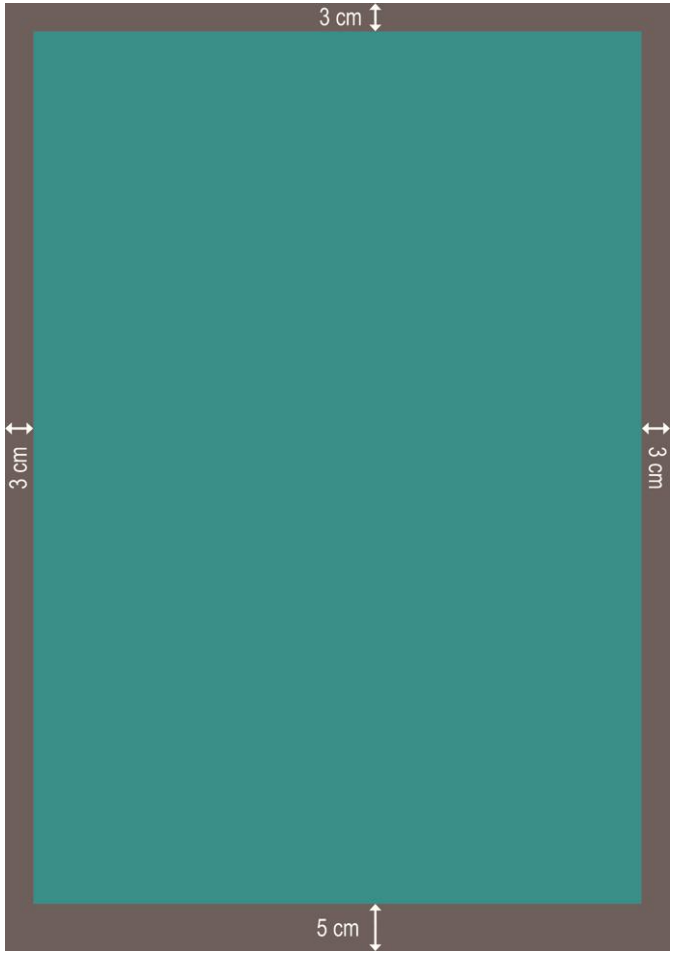

Peron B1

Vágott méret: 70 cm x 100 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 100dpi - max. 300dpi

Fontos információt a plakát széleitől felül, jobb és bal oldalon 3cm-rel, alul 5cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

Peron SPEC B1


Vágott méret: 77 cm x 87 cm


Felbontás (vágott méretben):
min. 100dpi - max. 300dpi

Fontos információt a plakát széleitől 4cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a felület kerete takarhatja!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!

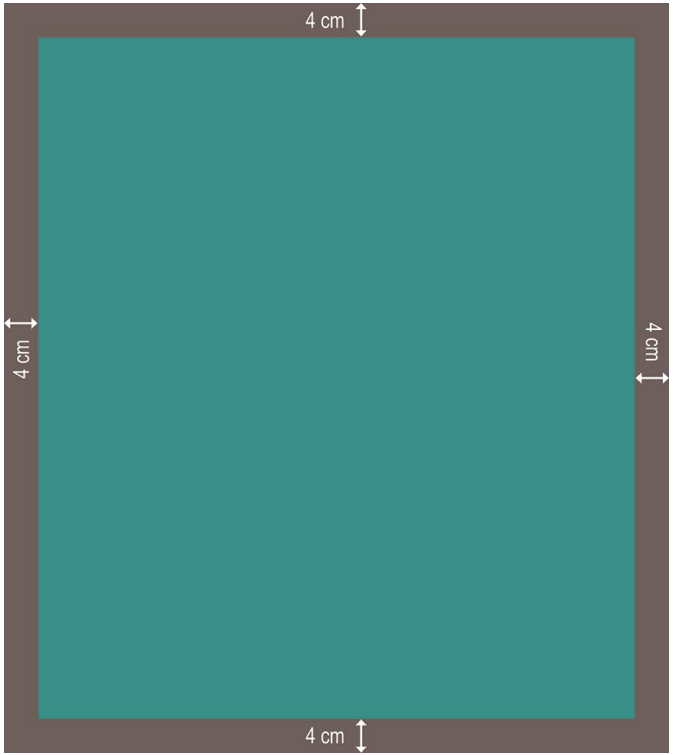

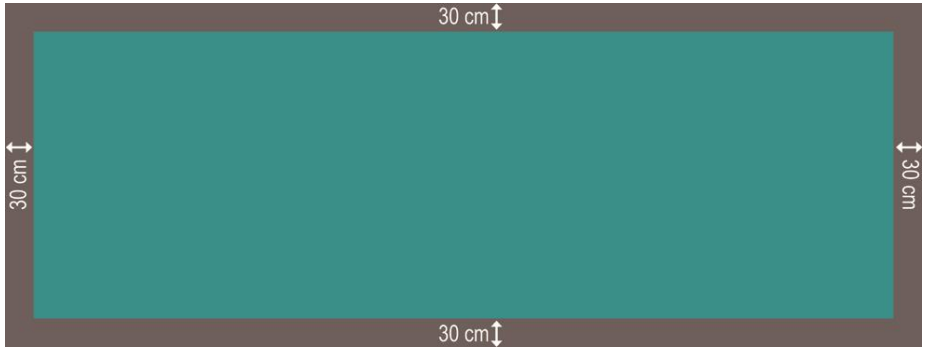

Magnum

Vágott méret: 960 cm x 360 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 30dpi - max. 100dpi

Fontos információt a plakát széleitől 30cm-rel beljebb kérjük elhelyezni, mert a ragasztás során a plakát nyúlása miatt ezek a területek levágódhatnak!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni, a fontos információkat pedig a jelzett határokon belül tartani!

Kifutó nem szükséges!


4-6 villamos járműbelső

Vágott méret: 30 cm x 46 cm

Felbontás (vágott méretben):
min. 100dpi - max. 300dpi

Körben 1cm-es kifutó szükséges!

Az anyagot a vágott méretben kérjük megtervezni!

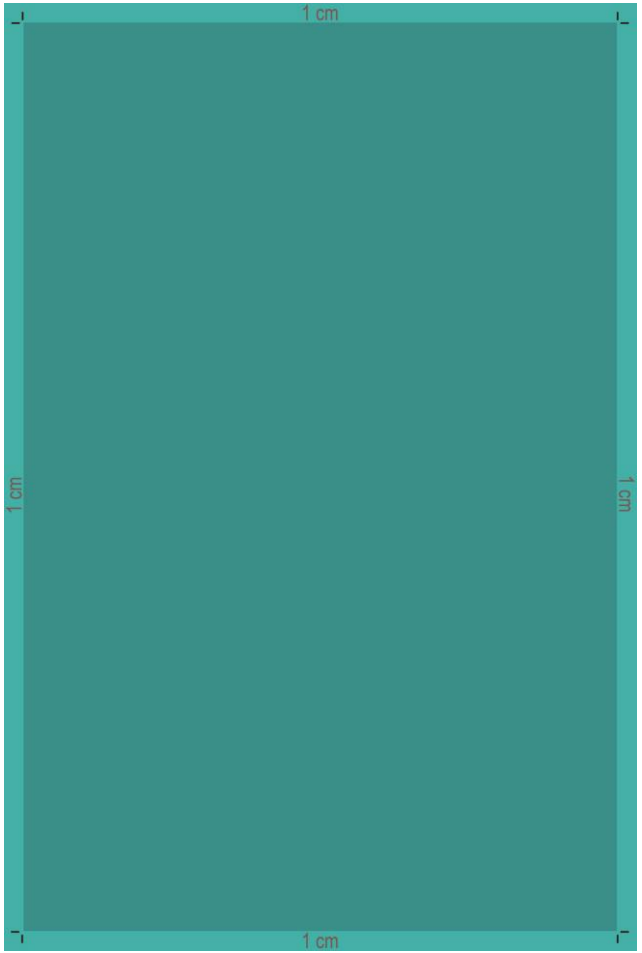



Gyártási paraméterek

Általános információk

Csíkragasztásra (utólagos felülragasztásra) garanciát vállalni nem áll módunkban, ezért azt nem javasoljuk!

A roll-up berendezésekbe kihelyezendő plakátok csíkragasztására (utólagos felülragasztására) nincs lehetőség! Ebben az esetben a plakát teljes cseréjére van szükség.

Az előírásoknak megfelelően leszállított papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalékmennyiségre az esetleges rongálások javításához.

Gyártásnál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötét bordó) telítettsége - a kreatív legterheltebb részein - nem haladja meg a 230%-ot! Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében ezen plakátoknál a min. 2 napos száradási időt mindenképpen be kell tartani szállítás előtt!

Papír plakátok nyomdai kívánalmai

Anyagminőség: a közterületen kihelyezendő papírplakátokkal szembeni elvárás, hogy bírják az előkészítés és kihelyezés fizikai igénybevételét, a visszaázás külső behatását, valamint a hőmérsékleti ingadozásokból adódó dilatációt! Ezek megfelelősségét a nyomdáknak kell garantálni!

Festék felhasználás: A plakátok nyomtatásánál felhasznált festékekkel szembeni elvárás, hogy az előkészítés (hajtogatás, áztatás, szállítás) és a kihelyezés behatásaival szemben ellenállóak legyenek, valamint a hirdetési idő alatt az időjárással szemben (eső, napsütés, hőmérsékleti ingadozások) megfelelő védettséggel bírjanak! Ezen paramétereknek való megfelelősség a nyomda kötelezettsége!

A kézhez kapott plakátnak minden esetben felhasználás késznek kell lennie!
A száradási időt a nyomdában kell töltenie!

Szállítás

- A nagyobb darabszámú plakátokat (50db felett) raklapon lapolva, csúszásmentesen rögzítve, a kisebb darabszámúakat (50db alatt) hengerelve csomagolva kérjük leszállítani!
- A plakátok elemenként legyenek elválasztva, kivéve az egyedi méretűeket. Egy raklapon maximum 1500 ív plakát lehet!
- Minden csomagon kérjük feltűntetni a csomagban szereplő plakátok nézőképét!

Plakátok leadási határideje: a kampány kezdete előtt 5 munkanappal!

Leadási cím: JCDecaux Hungary Zrt. Raktár, 1097 Gubacsi út 24. D épület D7-es egység

Kontakt: Szórát Máté, Tel.: +36 20 555 6105, e-mail: raktar@jcdecaux.com

Plakátátvétel: 9:00 – 16:00-ig! ettől eltérő időpont, vagy átvételi mód csak a szállítást megelőző nap írásos értesítése mellett lehetséges!

Plakátméretek és anyagok

150 g műnyomó papír

Citylight
Vágott méret: 118,5 cm x 175 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

Peron B1
Vágott méret: 70 cm x 100 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

Peron KO
Vágott méret: 102,5 cm x 50 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

Peron spec.B1
Vágott méret: 77 x 87 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

105 g - 120 g kékhátú papír

Óriásplakát
Vágott méret: 504 cm x 238 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 30dpi - max. 100dpi


Magnum
Vágott méret: 960 cm x 360 cm
Felbontás (vágott méretben): min. 30dpi - max. 100dpi

Óriásplakát szegmentálása


Kérjük, hogy minden esetben legyen a záró elemen kívül **minden elemen festékmentes illesztési csík és illesztési jel** a ragasztási minőség garantálhatósága végett, továbbá minden leszállítandó plakát mellé a csomaghoz egyértelműen társítva kapjunk egy nézőképet!

6 ELEMŰ PLAKÁT SZEGMENTÁLÁSA			
Ragasztási sorrend	**Szegmens**	**Átfedési csík**	**Illesztési (ragasztási) csík**
4.	bal felső	5mm jobb oldalon	17,5mm jobb oldalon
5.	közép felső	5mm jobb oldalon	17,5mm jobb oldalon
6.	jobb felső	nincs	nincs
1.	bal alsó	5mm felül és 5mm jobb oldalon	15mm felül és 17,5mm jobb oldalon
2.	közép alsó	5mm felül és 5mm jobb oldalon	15mm felül és 17,5mm jobb oldalon
3.	jobb alsó	5mm felül	15mm felül

Óriásplakát szegmentálása

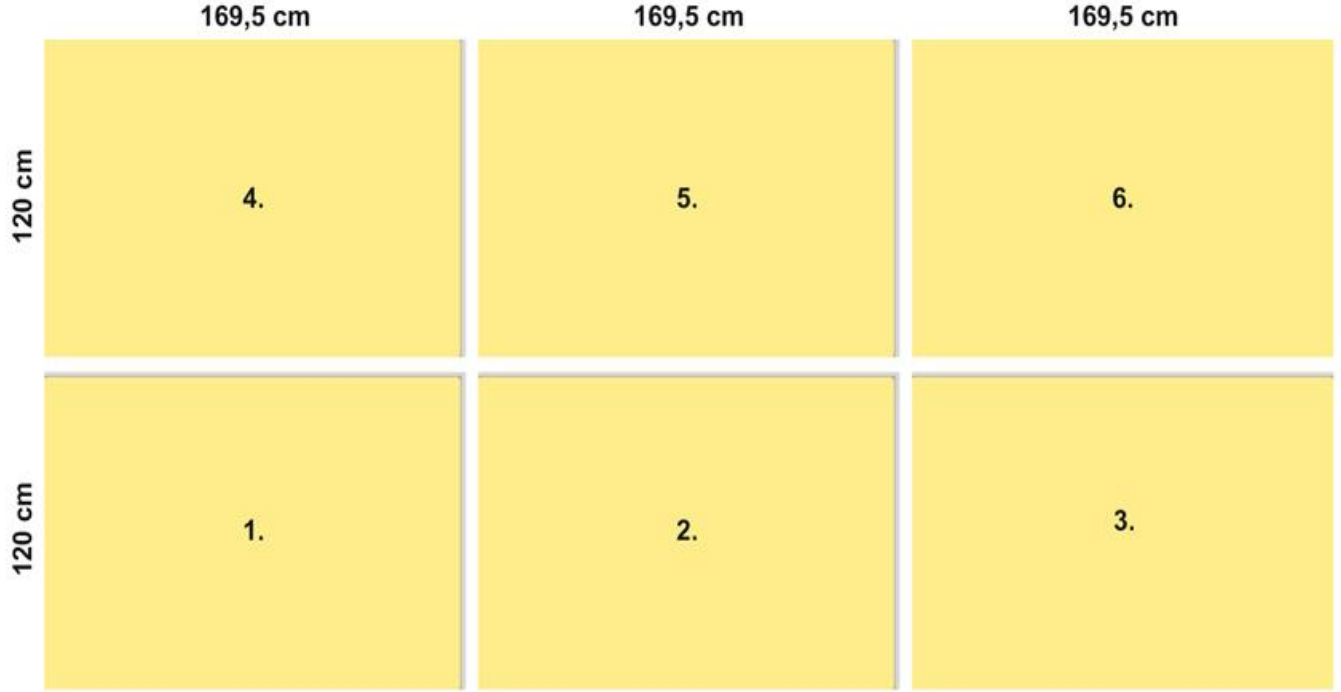

Óriásplakát szegmentálása

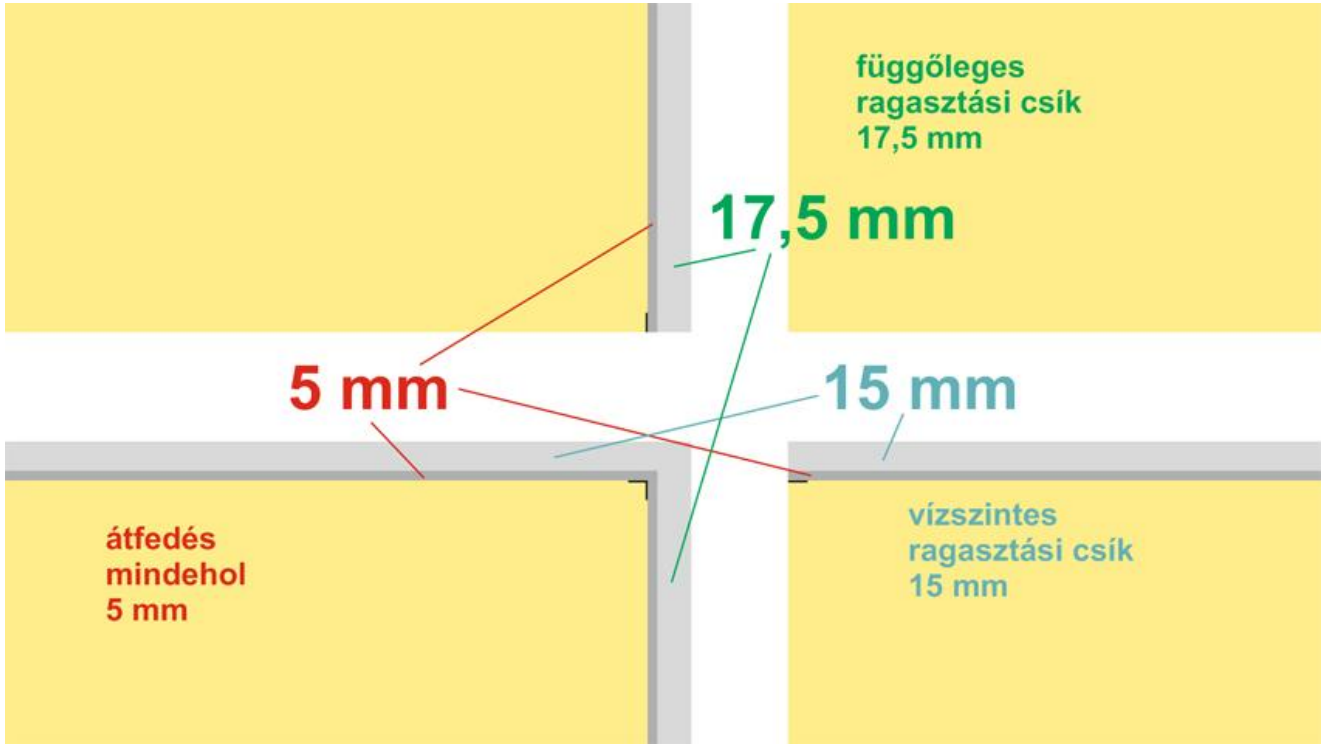

Plakátragasztási és kihelyezési technikai specifikáció

BB papír plakátragasztás

Felület szükség szerinti letisztítását követően a produkciós listának megfelelően gyártott plakát előkészítése során beáztatott 6-8-12 szegmensű plakát vízbázisú ragasztóval történő kasírozása, ügyelve a pontos illesztésre és a ránc és buborék kisimítására. A tábla méretén túlnyúló plakátrészek levágása. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal átragasztás szükséges.

BB roll-up

Több, a produkciós listának megfelelően gyártott laminált plakát egymáshoz kapcsolt füzérének eszközbehelyezése, amelyet az eszköz a felső és alsó henger között, 5-10 mp-es megállásokkal folyamatosan le-, majd felcsévéli. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

BB prizma

Az eszközben lévő vízszintes sorban elhelyezett, eszközfajtától függően változó db számú függőleges állású 3 oldalú hasábsor felületére rögzítik a produkciós listának megfelelően gyártott, előre leszabott plakátszeleteket. Az elemek egymástól függetlenül, de együtt fordulva váltják a látható plakátokat. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

CLP papír plakát kihelyezés

Az előző plakát eltávolítása után az aktuális, a produkciós listának megfelelően gyártott plakát eszközbe történő behelyezése és rögzítése, majd az eszköz mosószeres, vizes textillel történő tisztítása. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

CLP roll-up

1- 4 db előkészített és összeállított, a produkciós listának megfelelően gyártott plakát egymáshoz kapcsolt füzérének eszközbe helyezése, amelyet az eszköz a felső és alsó henger között, 5-10 mp-es megállásokkal folyamatosan le-, majd felcsévéli. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

CLP hengeroszlop

Eszköz fajtától függően 2-3-6 db, a produkciós listának megfelelően gyártott CL plakátot befogadó eszköz. Az előző plakát eltávolítása után az aktuális plakát eszközbe történő behelyezése és rögzítése, majd az eszköz mosószeres, vizes textillel történő tisztítása.

Peron kisplakát (B1; kisóriás) kihelyezés

Az előző plakát eltávolítása után (a produkciós listának megfelelően gyártott) plakát méretének megfelelő, nyitható keretű tartó eszközbe a produkciós listának megfelelően gyártott történő kihelyezése, majd a keret és védőplexi antisztatikus vegyszerrel történő áttörlése.