

The image shows a close-up of a brick wall with a dark metal sign. The sign features the text 'JCDecaux' in white, bold, sans-serif font. The 'JCD' is in a larger font size than 'ecaux'. The background is a blurred view of a modern building with a grid of windows.

JCDecaux

Gyártási paraméterek

# Általános információk

Csíkragasztásra (utólagos felülragasztásra) garanciát vállalni nem áll módunkban, ezért azt nem javasoljuk!

**A roll-up berendezésekbe kihelyezendő plakátok csíkragasztására (utólagos felülragasztására) nincs lehetőség! Ebben az esetben a plakát teljes cseréjére van szükség.**

Az előírásoknak megfelelően leszállított papírplakát kihelyezésére 30 napos garanciát vállalunk, emellett igényt tartunk a 20%-os tartalékmennyiségre az esetleges rongálások javításához.

Gyártásnál a plakát alapját képező sötét színek (pl. fekete, sötét bordó) telítettsége - a kreatív legterheltebb részein - nem haladja meg a 230%-ot! Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében ezen plakátoknál a min. 2 napos száradási időt mindenképpen be kell tartani szállítás előtt!

# Papír plakátok nyomdai kívánalmai

**Anyagminőség:** a közterületen kihelyezendő papírplakátokkal szembeni elvárás, hogy bírják az előkészítés és kihelyezés fizikai igénybevételét, a visszaázás külső behatását, valamint a hőmérsékleti ingadozásokból adódó dilatációt! Ezek megfelelőségét a nyomdáknak kell garantálni!

**Festék felhasználás:** A plakátok nyomtatásánál felhasznált festékekkel szembeni elvárás, hogy az előkészítés (hajtogatás, áztatás, szállítás) és a kihelyezés behatásaival szemben ellenállóak legyenek, valamint a hirdetési idő alatt az időjárással szemben (eső, napsütés, hőmérsékleti ingadozások) megfelelő védettséggel bírjanak! Ezen paramétereknek való megfelelőség a nyomda kötelezettsége!

**A kézhez kapott plakátnak minden esetben felhasználás késznek kell lennie!**

**A száradási időt a nyomdában kell töltenie!**

# Szállítás

- A nagyobb darabszámú plakátokat (50db felett) raklapon lapolva, csúszásmentesen rögzítve, a kisebb darabszámúakat (50db alatt) hengerelve csomagolva kérjük leszállítani!
- A plakátok elemenként legyenek elválasztva, kivéve az egyedi méretűeket. Egy raklapon maximum 1500 ív plakát lehet!
- Minden csomagon kérjük feltüntetni a csomagban szereplő plakátok nézőképét!

**Plakátok leadási határideje:** a kampány kezdete előtt **5 munkanappal**.

**Leadási cím:** JCDecaux Hungary Zrt. Raktár, 1097 Gubacsi út 24. D épület D7-es egység

**Kontakt:** Danka Zsolt, Tel.: +36 20 965 6403, e-mail: [raktar@jcdecaux.com](mailto:raktar@jcdecaux.com)

**Plakátátvétel: 9:00 – 16:00-ig!** ettől eltérő időpont, vagy átvételi mód csak a szállítást megelőző nap írásos értesítése mellett lehetséges!

# Plakátméretek és anyagok

## 150 g műnyomó papír

### Citylight

Vágott méret: 118,5 cm x 175 cm

Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

### Peron B1

Vágott méret: 70 cm x 100 cm

Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

### Peron KO

Vágott méret: 102,5 cm x 50 cm

Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

### Peron Kör

Vágott méret: 70 cm (átmérő)

Felbontás (vágott méretben): min. 100dpi - max. 300dpi

## 105 g - 120 g kékhátú papír

### Óriásplakát

Vágott méret: 504 cm x 238 cm

Felbontás (vágott méretben): min. 30dpi - max. 100dpi

### Magnum

Vágott méret: 960 cm x 360 cm


Felbontás (vágott méretben): min. 30dpi - max. 100dpi

# Óriásplakát szegmentálása


Kérjük, hogy minden esetben legyen a záró elemen kívül **minden elemen festékmentes illesztési csík és illesztési jel** a ragasztási minőség garantálhatósága végett, továbbá minden leszállítandó plakát mellé a csomaghoz egyértelműen társítva kapjunk egy nézőképet!

6 ELEMŰ PLAKÁT SZEGMENTÁLÁSA			
Ragasztási sorrend	Szegmens	Átfedési csík	Illesztési (ragasztási) csík
4.	bal felső	5mm jobb oldalon	17,5mm jobb oldalon
5.	közép felső	5mm jobb oldalon	17,5mm jobb oldalon
6.	jobb felső	nincs	nincs
1.	bal alsó	5mm felül és 5mm jobb oldalon	15mm felül és 17,5mm jobb oldalon
2.	közép alsó	5mm felül és 5mm jobb oldalon	15mm felül és 17,5mm jobb oldalon
3.	jobb alsó	5mm felül	15mm felül

# Óriásplakát szegmentálása

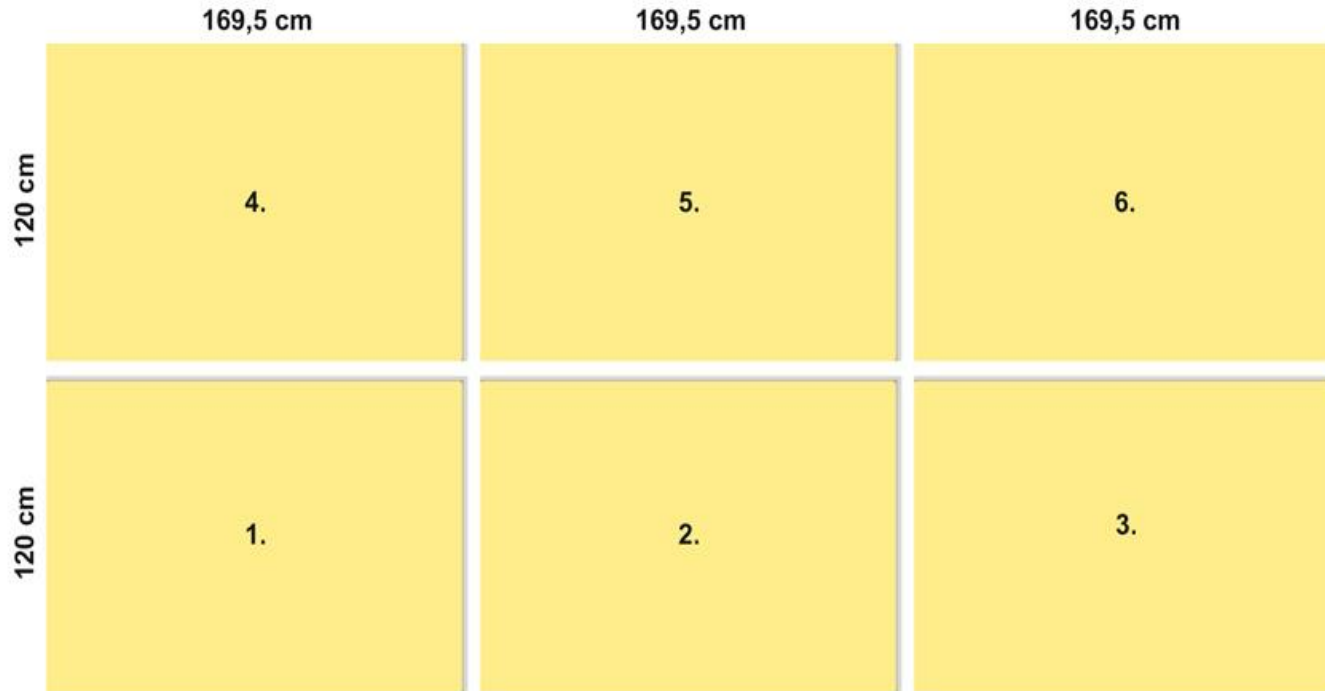

# Óriásplakát szegmentálása

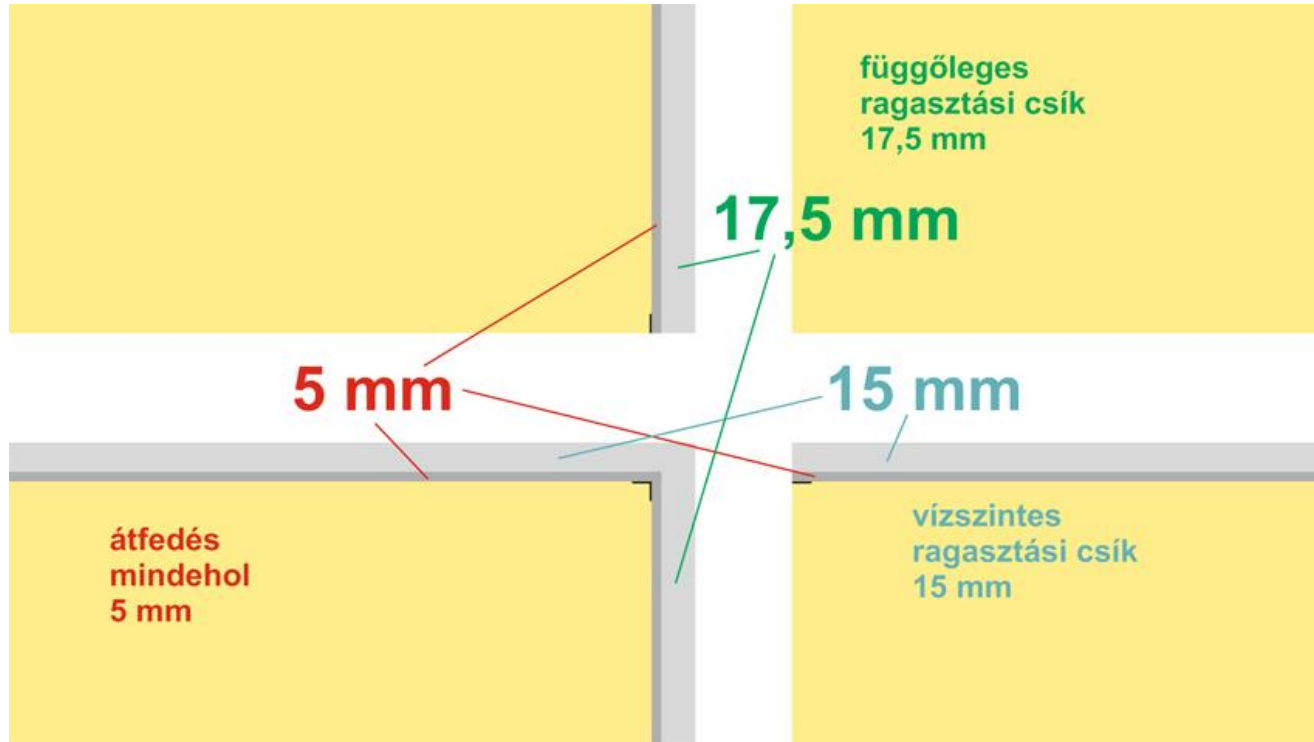



# Plakátragasztási és kihelyezési technikai specifikáció

## BB papír plakátragasztás

Felület szükség szerinti letisztítását követően a produkciós listának megfelelően gyártott plakát előkészítése során beáztatott 6-8-12 szegmensű plakát vízbázisú ragasztóval történő kasírozása, ügyelve a pontos illesztésre és a ránc és buborék kisimítására. A tábla méretén túlnyúló plakátrészek levágása. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal átragasztás szükséges.

## BB roll-up

Több, a produkciós listának megfelelően gyártott laminált plakát egymáshoz kapcsolt füzérének eszközbehelyezése, amelyet az eszköz a felső és alsó henger között, 5-10 mp-es megállásokkal folyamatosan le-, majd felcsévéli. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

## BB prizma

Az eszközben lévő vízszintes sorban elhelyezett, eszközfajtatól függően változó db számú függőleges állású 3 oldalú hasábsor felületére rögzítik a produkciós listának megfelelően gyártott, előre leszabott plakátszeleteket. Az elemek egymástól függetlenül, de együtt fordulva váltják a látható plakátokat. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

## **CLP papír plakát kihelyezés**

Az előző plakát eltávolítása után az aktuális, a produkciós listának megfelelően gyártott plakát eszközbe történő behelyezése és rögzítése, majd az eszköz mosószeres, vizes textillel történő tisztítása. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

## **CLP roll-up**

1- 4 db előkészített és összeállított, a produkciós listának megfelelően gyártott plakát egymáshoz kapcsolt füzérének eszközbe helyezése, amelyet az eszköz a felső és alsó henger között, 5-10 mp-es megállásokkal folyamatosan le-, majd felcsévéli. A plakát élettartama 1 hónap, ezt követően új plakáttal csere szükséges.

## **CLP hengeroszlop**

Eszköz fajtától függően 2-3-6 db, a produkciós listának megfelelően gyártott CL plakátot befogadó eszköz. Az előző plakát eltávolítása után az aktuális plakát eszközbe történő behelyezése és rögzítése, majd az eszköz mosószeres, vizes textillel történő tisztítása.

## **Peron kisplakát (B1; kisóriás) kihelyezés**

Az előző plakát eltávolítása után (a produkciós listának megfelelően gyártott) plakát méretének megfelelő, nyitható keretű tartó eszközbe a produkciós listának megfelelően gyártott történő kihelyezése, majd a keret és védőplexi antisztatikus vegyszerrel történő áttörlése.